

RECICLATGE · COMPACTACIÓ · ORGÀNICA

CADA RESIDU. UNA SOLUCIÓ.

Tecnologia per recuperar materials, optimitzar l'espai i fer més fàcil cada gest.



01 / INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

IA TRASH

La càmera identifica.
La màquina classifica.

Una sola entrada.
Quatre fraccions.

26 MODELS
UN ÚNIC CATÀLEG

Dades disponibles i fonts identificades per model. Selecció i configuració amb assessorament Reduxo.

TROBA LA TEVA SOLUCIÓ.

De la classificació amb càmera als equips de 12 V per a espais reduïts. Tria segons el residu, l'entorn i el volum.

01 / CLASSIFICACIÓ INTEL·LIGENT

IA Trash **03**

02 / RECICLATGE I PUBLICITAT

EC2 amb pantalla **04**

EC2 Inox **05**

GDO Screen **06**

GDO Medium Touch **07**

03 / MERCATS I PUNTS DE RECOLLIDA

EC Junior **08**

Ecomódulo 1100 **09**

GDO **10**

EC2 **11**

EC3 **12**

EC3+2 **13**

GDO Medium **14**

Glass **15**

Outdoor EC Inox **16**

RVM X2 **17**

Cápsulas **18**

04 / TRACTAMENT DE L'ORGÀNICA

Blade X **19**

MWS-400 **20**

MWS-600 **21**

MWS-1000 **22**

Orgánico doméstico **23**

05 / COMPACTACIÓ A CASA I A BORD

Obelis OB100 Plus **24**

Obelis OB200 Dual Plus **25**

Obelis OB100 **26**

Obelis OB200 Dual **27**

Obelis OB300 **28**

COM LLEGIR LES FITXES

Les dades pendents o contradictòries es marquen a cada fitxa. Les capacitats depenen del material i de la configuració. Consulta les fonts i confirma el dimensionament amb Reduxo.

01 / 26 MODELS

IA TRASH

Una sola entrada. Quatre fraccions. Dades que es poden demostrar.



LA SOLUCIÓ

Identifica categories de residus mitjançant visió artificial i els dirigeix a un dels quatre compartiments configurats. Envia les dades de recollida al núvol.

ON ENCAIXA

Empreses, retail i espais públics coberts amb alta afluència i objectius ESG.

Càmera + visió artificial

Separació automàtica en quatre fraccions

DADES TÈCNIQUES

Capacitat	4 × 40 L · 160 L total	Compartiments	4 configurables de 40 L
Dimensions	560 × 620 × 1300 mm	Connexió	Wi-Fi 2.4 / 5 GHz
Alimentació / potència	230 V · 0.25 kW	Plataforma	Web i app iOS/Android · monitorització remota
Pes	100 kg brut	Dades per aportació	Imatge, categoria, pes estimat i nivell d'ompliment
Sistema	Càmera interna i reconeixement neuronal d'imatge	Estructura / cable	Acer inoxidable · 3 m
Categories documentades	Paper/cartró, plàstic, orgànic, alumini, vidre i no reciclable		

OBSERVACIONS

Sis categories documentades es distribueixen en quatre compartiments configurables. El reconeixement depèn del residu i la configuració; la font no defineix tots els objectes admesos, els límits d'entrada ni un protocol d'exactitud. El pes del residu és estimat. No es garanteix el reconeixement de qualsevol objecte.

Pendent de confirmar: Soroll.

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquinas
Ficha_Tecnica_IA_Trash_ES.pdf · rev. 1.0 · 2026-07-08
ia-trash-es.pdf

02 / 26 MODELS

EC2 AMB PANTALLA

Dues fraccions i una superfície de comunicació activa.



LA SOLUCIÓ

Separa i compacta automàticament dos fluxos mentre la pantalla permet informar, premiar o integrar patrocinadors.

ON ENCAIXA

Centres comercials, supermercats, hospitals, esdeveniments i espais amb campanyes de marca.

Reconeix l'aportació, separa el material i el compacta en dos contenidors diferenciats.

DADES TÈCNIQUES

Capacitat	2 compartiments de compactació
Dimensions	880 × 620 × 2090 mm
Alimentació / potència	220 V / 50 Hz · 0.75 kW en compactació
Soroll	<70 dB

Pes	180 kg
Compartiments	2 amb compactació
Ampolles PET	300
Llaunes	800
Pantalla	Publicitària superior

OBSERVACIONS

Màquines amb pantalla: la millor opció de la gamma per vendre espais publicitaris.

La taula de la web publica 300 PET i 800 llaunes sense indicar si són per contenidor. No es dupliquen. No publica mida de pantalla ni capacitat en litres; les unitats de consum en espera requereixen validació.

FONTS DEL MODEL

reduxo.es/maquina/maquina-ec2-con-pantalla

reduxo.es/maquina/maquina-ec2-con-pantalla · accessed 2026-08-25

03 / 26 MODELS

EC2 INOX

Dues entrades. Preparada per a l'exterior.



LA SOLUCIÓ

Màquina de retorn d'envasos amb dues boques per a PET i llaunes, xassís d'acer inoxidable AISI 304 i protecció IP55.

ON ENCAIXA

Espais exteriors i punts de retorn d'envasos amb necessitat de doble recollida.

La compactació amb rodets redueix el volum fins al 90%. Els dos contenidors separen la recollida de PET i llaunes.

DADES TÈCNIQUES

Capacitat	2 × 465 L
Dimensions	880 × 620 × 1500 mm / 2300 mm
Alimentació / potència	220 V · 0.75 kW en compactació
Soroll	< 70 dB
Pes	220 kg
Sistema	Compactació amb corró

Compartiments	2
PET de 0,5 L / contenidor	300
Llaunes / contenidor	800
Consum en espera	0.21 kW
Altura amb monitor	2300 mm
Protecció / xassís	IP55 · AISI 304

OBSERVACIONS

Màquines amb pantalla: la millor opció de la gamma per vendre espais publicitaris.

Les capacitats PET i llaunes són exemples separats per contenidor, no una càrrega simultània. La configuració solar amb pantalles de 32 polzades del dossier Port Vell és un projecte específic: autonomia, bateria i potència fotovoltaica pendents de dimensionar.

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquinas

Ficha_Tecnica_EC2_Inox.pdf

ec2-inox-es.pdf

04 / 26 MODELS

GDO SCREEN

Recollir envasos. Comunicar al mateix lloc.



LA SOLUCIÓ

La GDO amb pantalla publicitària combina recollida d'envasos i un espai de comunicació.

ON ENCAIXA

Punts de recollida d'envasos en establiments i empreses; instal·lació a valorar.

Recull els envasos i en redueix el volum mitjançant compactació amb rodets.

DADES TÈCNIQUES

Capacitat	820 L
Dimensions	980 × 660 × 2170 mm
Alimentació / potència	220 V / 50 Hz
Pes	290 kg

Ampolles PET	700
Llaunes	600
Soroll publicat	< 70 dB
Sistema	Compactació amb corró

OBSERVACIONS

Màquines amb pantalla: la millor opció de la gamma per vendre espais publicitaris.

La web no publica la mida de pantalla. Les unitats de potència publicades són inconsistentes; no s'utilitzen per dimensionar el circuit elèctric.

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquina/maquina-gdo-con-pantalla

05 / 26 MODELS

GDO MEDIUM TOUCH

Gran recollida amb pantalla tàtil.



LA SOLUCIÓ

La variant tàtil de GDO Medium incorpora un contenidor d'aproximadament 600 litres.

ON ENCAIXA

Punts de recollida d'envasos en establiments i empreses; instal·lació a valorar.

Recull els envasos i en redueix el volum mitjançant compactació amb rodets.

DADES TÈCNIQUES

Capacitat	600 L	Pes	205 kg
Dimensions	1140 × 770 × 1590 mm	Ampolles PET	2000
Alimentació / potència	220 V / 50 Hz	Llaunes	4000
		Soroll publicat	< 70 dB

OBSERVACIONS

Màquines amb pantalla: la millor opció de la gamma per vendre espais publicitaris.

La web indica aproximadament 600 L; no s'hi traslladen els 820 L del GDO Medium sense pantalla. Mida de pantalla i unitats de consum en espera pendents de confirmar.

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquina/maquina-gdo-medium-touch

06 / 26 MODELS

EC JUNIOR

Reverse vending quan cada centímetre compta.



LA SOLUCIÓ

Compactadora d'un compartiment per recollir PET, llaunes d'alumini i gots de plàstic en espais interiors reduïts.

ON ENCAIXA

Comerç, restauració, oficines i equipaments amb poc espai disponible.

Rep l'envàs, valida l'aportació i compacta el material en un contenidor interior.

DADES TÈCNIQUES

Capacitat	120 L · aprox. 800 llaunes
Dimensions	400 × 550 × 1530 mm
Alimentació / potència	230 V · 0.75 kW en compactació
Soroll	<70 dB

Pes	aprox. 80 kg
Compartiments	1
PET de 0,5 L (PDF)	210
Vasos de plàstic (PDF)	900

OBSERVACIONS

Dades principals del catàleg PDF: 400 × 550 × 1530 mm, uns 80 kg i unes 800 llaunes. La web descriu 405 × 540 × 1830 mm, 50 kg i 200 llaunes; també difereix el format PET admès. Cal confirmar la versió abans de la instal·lació.

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquinas

Reduxo official reverse-vending catalogue · accessed 2026-08-25

07 / 26 MODELS

ECOMÓDULO 1100

Gran capacitat per a desplegaments que no poden parar.



LA SOLUCIÓ

Mòdul exterior per recollir i compactar grans volums de PET, llaunes, HDPE i taps en un contenidor DIN de 1.100 litres.

ON ENCAIXA

Ports, municipis, grans recintes, logística i instal·lacions exteriors d'alta demanda.

Rep fins a dos envasos per segon i compacta el material en un contenidor estàndard de gran volum.

DADES TÈCNIQUES

Capacitat	1,100 L DIN · aprox. 8,000 llaunes
Dimensions	1270 × 1465 × 2110 mm
Alimentació / potència	230 V · 1.5 kW
Soroll	<70 dB

Pes	aprox. 400 kg
Compartiments	1
Ampolles PET	3000
Llaunes	8000
Contenidor	DIN de 1100 L amb rodes

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquinas

Reduxo official reverse-vending catalogue · accessed 2026-08-25

08 / 26 MODELS

GDO

Un únic compartiment per als envasos.



LA SOLUCIÓ

Compactació amb rodets de PET, llaunes i gots de plàstic, en un dipòsit de 820 litres.

ON ENCAIXA

Punts de recollida d'envasos en establiments i empreses; instal·lació a valorar.

Recull els envasos i en redueix el volum mitjançant compactació amb rodets.

DADES TÈCNIQUES

Capacitat	820 L
Dimensions	980 × 660 × 1600 mm
Alimentació / potència	220 V / 50 Hz
Pes	290 kg

Ampolles PET	700
Llaunes	600
Soroll publicat	< 70 dB
Sistema	Compactació amb corró

OBSERVACIONS

Dades de la fitxa web. El catàleg PDF mostra una versió GDO diferent (680 L, uns 190 kg i 980 × 770 × 1590 mm). Cal confirmar la versió i les unitats de potència abans de contractar.

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquina/maquina-gdo

09 / 26 MODELS

EC2

Dos contenidors en un mateix punt.



LA SOLUCIÓ

La configuració de dos contenidors permet separar la recollida en un equip de 88 cm d'amplada.

ON ENCAIXA

Punts de recollida d'envasos en establiments i empreses; instal·lació a valorar.

Recull els envasos i en redueix el volum mitjançant compactació amb rodets.

DADES TÈCNIQUES

Dimensions	880 × 620 × 1500 mm	Ampolles PET	300
Alimentació / potència	220 V / 50 Hz	Llaunes	800
Pes	180 kg	Soroll publicat	< 70 dB

OBSERVACIONS

La font escriví «2x total 465L» sense aclarir el volum total. No el sumem ni el dupliquem. Consum elèctric pendent de validació de les unitats.

Pendent de confirmar: Capacitat.

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquina/maquina-ec2

10 / 26 MODELS

EC3

Tres compartiments per separar millor.



LA SOLUCIÓ

Tres compartiments amb compactació per recollir ampolles de PET, llaunes i gots de plàstic.

ON ENCAIXA

Punts de recollida d'envasos en establiments i empreses; instal·lació a valorar.

Recull els envasos i en redueix el volum mitjançant compactació amb rodets.

DADES TÈCNIQUES

Dimensions	880 × 620 × 1500 mm	Compartiments	3 amb compactació
Alimentació / potència	220 V / 50 Hz	Llaunes	600
Pes	180 kg	Soroll publicat	< 70 dB

OBSERVACIONS

La taula original repeteix dues capacitats PET sense distingir el compartiment. No es presenta un total inferit.

Pendent de confirmar: Capacitat.

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquina/maquina-ec3

11 / 26 MODELS

EC3+2

Tres amb compactació. Dos sense.



LA SOLUCIÓ

Combina tres compartiments amb compactació i dos sense compactació en una sola màquina.

ON ENCAIXA

Punts de recollida d'envasos en establiments i empreses; instal·lació a valorar.

Recull els envasos i en redueix el volum mitjançant compactació amb rodets.

DADES TÈCNIQUES

Dimensions	880 × 620 × 1830 mm	Compartiments	3 amb compactació + 2 sense compactació
Alimentació / potència	220 V / 50 Hz	Soroll publicat	< 70 dB
Pes	200 kg		

OBSERVACIONS

La font no resol les capacitats per compartiment: repeteix PET i indica dues xifres per a llaunes. Cal validar la configuració exacta.

Pendent de confirmar: Capacitat.

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquina/maquina-ec3-2

12 / 26 MODELS

GDO MEDIUM

Més capacitat per a la recollida diària.



LA SOLUCIÓ

Un contenidor de 820 litres per recollir i compactar PET, llaunes i gots de plàstic.

ON ENCAIXA

Punts de recollida d'envasos en establiments i empreses; instal·lació a valorar.

Recull els envasos i en redueix el volum mitjançant compactació amb rodets.

DADES TÈCNIQUES

Capacitat	820 L
Dimensions	1140 × 770 × 1590 mm
Alimentació / potència	220 V / 50 Hz

Pes	205 kg
Ampolles PET	2000
Llaunes	4000
Soroll publicat	< 70 dB

OBSERVACIONS

Dades dimensionals i capacitats concordants entre web i PDF. La tensió difereix (220 V web / 230 V PDF); cal confirmar la placa elèctrica i el consum en espera.

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquina/maquina-gdo-medium

13 / 26 MODELS

GLASS

Una nova recollida per a les ampolles de vidre.



DADES TÈCNIQUES

Capacitat	150 × 1 L	Alimentació / potència	230 V / 50 Hz
Dimensions	880 × 620 × 1590 mm	Pes	120 kg
		Ampolles de vidre d'1 L	150

OBSERVACIONS

La fitxa específica acredita recollida de vidre. El text genèric de PET i compactació és repetit; el soroll inferior a 10 dB i el camp elèctric «Continuo» no es consideren especificacions verificades.

Pendent de confirmar: Soroll.

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquina/maquina-glass

LA SOLUCIÓ

Equip de recollida d'ampolles de vidre. El catàleg descriu un sistema que conserva les ampolles.

ON ENCAIXA

Punts de retorn d'ampolles de vidre.

Recull ampolles de vidre. Configuració de reutilització i capacitat final a confirmar.

14 / 26 MODELS

OUTDOOR EC INOX

La recollida d'envasos surt a l'exterior.



LA SOLUCIÓ

Compactadora exterior amb estructura d'acer i emmagatzematge de 820 litres. La coberta opcional eleva l'alçada a 215 cm.

ON ENCAIXA

Punts de recollida d'envasos en establiments i empreses; instal·lació a valorar.

Recull els envasos i en redueix el volum mitjançant compactació amb rodets.

DADES TÈCNIQUES

Capacitat	820 L
Dimensions	1140 × 800 × 1730 mm
Alimentació / potència	220 V / 50 Hz
Pes	250 kg

Ampolles PET	2000
Llaunes	6000
Altura amb coberta	2150 mm
Soroll publicat	< 70 dB
Sistema	Compactació amb corró

OBSERVACIONS

La font identifica ús exterior i coberta opcional, però no publica un grau IP específic. No s'hi aplica l'IP55 del model EC2 Inox. Unitats de potència pendents de validar.

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquina/maquina-outdoor-ec-inox

15 / 26 MODELS

RVM X2

Reconeixement del material abans de compactar.



LA SOLUCIÓ

Sensors de reconeixement del material i compactació amb rodets per a la recollida d'envasos.

ON ENCAIXA

Punts de recollida d'envasos en establiments i empreses; instal·lació a valorar.

Recull els envasos i en redueix el volum mitjançant compactació amb rodets.

DADES TÈCNIQUES

Capacitat	820 L
Dimensions	744 × 889 × 1789 mm
Alimentació / potència	230 V / 10 A · 120-900 W
Pes	250 kg

Ampolles PET	400
Llaunes	800
Consum en espera	60 W
Soroll publicat	< 70 dB
Sistema	Compactació amb corró

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquina/maquina-rvm-x2

16 / 26 MODELS

CÁPSULAS

Un punt de retorn per a les càpsules de cafè.



LA SOLUCIÓ

Recollida de càpsules de cafè en un contenidor d'aproximadament 60 litres. Compatibilitat a concretar amb Reduxo.

ON ENCAIXA

Punts de recollida de càpsules de cafè.

Centralitza el retorn de càpsules de cafè per facilitar-ne la recollida.

DADES TÈCNIQUES

Capacitat	60 L	Pes	50 kg
Dimensions	405 × 540 × 1830 mm	Càpsules	2000
Alimentació / potència	220 V / 50 Hz	Soroll publicat	< 70 dB

OBSERVACIONS

La web confirma recollida de càpsules de cafè però reutilitza la imatge EC Junior i text genèric de PET. Aparença, materials exactes admesos i unitats de consum pendents de confirmar.

El catàleg original reutilitza la imatge d'EC Junior. Aspecte final pendent de confirmació.

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquina/maquina-capsulas

17 / 26 MODELS

BLADE X

El residu orgànic, resolt al mateix lloc on es genera.



LA SOLUCIÓ

Deshidrata, tritura i refreda restes alimentàries en poques hores, reduint-ne fins al 90% del pes i el volum.

ON ENCAIXA

Restaurants petits, hotels, cafeteries, oficines i cuines amb poc espai.

Un cicle termomecànic converteix les restes en material sec, estable, higienitzat i sense olor.

DADES TÈCNIQUES

Capacitat	4 L/cicle · 8-10 L/dia
Dimensions	380 × 299 × 500 mm
Alimentació / potència	230 V · 1 kW de mitjana
Soroll	38 dB
Pes	18.62 kg
Cicle i refredament	4-5 h de mitjana (fins a 8,5 h) + 1-2 h de refredament

Control	ESACS amb sensor d'humitat · autodiagnòstic
Cubell	Extraïble · recobriments de granit · apte per al rentaplats
Filtre antiolors	Carbó actiu triple · durada orientativa 3-8 mesos
Cable / endoll	1.8 m · Euro Schuko
Materials exclosos	Metall, vidre, plàstic, ossos grans, pinyols i closques dures

OBSERVACIONS

La fitxa declara 1 kW de consum mitjà i aproximadament 13 kWh/mes per 52 cicles; aquestes magnituds requereixen aclariment abans d'estimar el consum. Les dimensions segueixen l'ordre de la fitxa: alt × ample × fons.

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquinas

Ficha_Tecnica_Reduxo_BladeX_ES.pdf · 2026-07-03

blade-x-es.pdf

18 / 26 MODELS

MWS-400

Tractament orgànic a escala industrial.



LA SOLUCIÓ

Equip de deshidratació de residus alimentaris de la gamma MWS, amb capacitat publicada de 400 kg.

ON ENCAIXA

Cuines professionals i instal·lacions amb grans volums de residu orgànic.

La deshidratació tèrmica transforma el residu alimentari en material sec. Cicle i instal·lació a confirmar per a cada model.

DADES TÈCNIQUES

Capacitat	400 kg	Dimensions (ample × llarg × alt)	1500 × 2400 × 1700 mm
Durada del cicle	8-11 h	Pes	2500 kg
		Capacitat al catàleg PDF	400 kg/dia · 2 cicles/dia

OBSERVACIONS

El PDF indica 400 kg/dia en dos cicles; la web antiga diu 400 kg per cicle. Cal confirmar el rendiment abans de dimensionar la instal·lació.

Pendent de confirmar: Alimentació / potència, Soroll.

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquinas-residuo-organico-industrial
[reduxo-industrial-original.pdf](#)

19 / 26 MODELS

MWS-600

Tractament orgànic a escala industrial.



LA SOLUCIÓ

Equip de deshidratació de residus alimentaris de la gamma MWS, amb capacitat publicada de 600 kg.

ON ENCAIXA

Cuines professionals i instal·lacions amb grans volums de residu orgànic.

La deshidratació tèrmica transforma el residu alimentari en material sec. Cicle i instal·lació a confirmar per a cada model.

DADES TÈCNIQUES

Capacitat	600 kg
-----------	--------

Durada del cicle	8-11 h
------------------	--------

OBSERVACIONS

La web identifica aquest model com a MWS-600. El PDF associa 600 kg/dia a MWS-800 i mostra una altra configuració. Per això no atribuïm a MWS-600 les dimensions ni el pes de MWS-800.

Pendent de confirmar: Dimensions, Alimentació / potència, Soroll, Pes.

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquinas-residuo-organico-industrial

[reduxo-industrial-original.pdf](#)

20 / 26 MODELS

MWS-1000

Tractament orgànic a escala industrial.



LA SOLUCIÓ

Equip de deshidratació de residus alimentaris de la gamma MWS, amb capacitat publicada de 1000 kg.

ON ENCAIXA

Cuines professionals i instal·lacions amb grans volums de residu orgànic.

La deshidratació tèrmica transforma el residu alimentari en material sec. Cicle i instal·lació a confirmar per a cada model.

DADES TÈCNIQUES

Capacitat	1000 kg	Dimensions (ample × llarg × alt)	1750 × 3000 × 2000 mm
Durada del cicle	8-11 h	Pes	2500 kg
		Capacitat al catàleg PDF	1000 kg/dia · 2 cicles/dia

OBSERVACIONS

Les dades dimensionals són del MWS-1000 del PDF. La fotografia de la web antiga correspon a una configuració que el PDF mostra com a MWS-1200; la imatge definitiva requereix validació.

Pendent de confirmar: Alimentació / potència, Soroll.

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquinas-residuo-organico-industrial
[reduxo-industrial-original.pdf](#)

21 / 26 MODELS

ORGÁNICO DOMÉSTICO

El tractament orgànic, a casa.



LA SOLUCIÓ

Equip domèstic del catàleg Reduxo per triturar, assecat i refredar restes alimentàries. El fabricant no hi identifica un codi de model.

ON ENCAIXA

Llars amb poc espai i petites quantitats de residu alimentari.

Cicle publicat de 3 a 6 hores, amb filtre de carbó actiu i instal·lació plug and play.

DADES TÈCNIQUES

Capacitat	1-1.2 L/cicle	Durada del cicle	3-6 h
Dimensions	270 × 300 × 350 mm	Pes brut	12 kg
Alimentació / potència	1.3 kWh/cicle	Desodorització	Filtre de carbó actiu
Pes	9 kg	Instal·lació	Plug and play

OBSERVACIONS

Pendent de confirmar: Soroll.

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquinas-residuo-organico-domestico

22 / 26 MODELS

OBELIS OB100 PLUS

Compactació en només 23,5 cm d'amplada.



LA SOLUCIÓ

Mini compactadora de 12 V per a espais reduïts i entorns nàutics. Relació de compactació 4:1, equivalent a una reducció de volum del 75%.

ON ENCAIXA

Embarcacions i espais interiors reduïts amb alimentació de 12 V.

Compacta paper, plàstic, llaunes d'alumini i residus no reciclables en bosses normals de 30 L. No admet vidre, orgànica ni residus rígids.

DADES TÈCNIQUES

Capacitat	26 L · 4:1
Dimensions	235 × 440 × 492 mm
Alimentació / potència	12 V · 4 A
Pes	16 kg

Volum abans de compactar	105 L
Bosses	Bosses estàndard de 30 L
Materials exclosos	Vidre, orgànic i residus rígids

OBSERVACIONS

Pendent de confirmar: Soroll.

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquinas

Scheda tecnica OB100 PLUS 2025 inglese (1).pdf

obelis-100-plus-en.pdf

23 / 26 MODELS

OBELIS OB200 DUAL PLUS

Dos compartiments. Més espai a bord.



LA SOLUCIÓ

Mini compactadora de 12 V per a espais reduïts i entorns nàutics. Relació de compactació 4:1, equivalent a una reducció de volum del 75%.

ON ENCAIXA

Embarcacions i espais interiors reduïts amb alimentació de 12 V.

Compacta paper, plàstic, llaunes d'alumini i residus no reciclables en bosses normals de 30 L. No admet vidre, orgànica ni residus rígids.

DADES TÈCNIQUES

Capacitat	52 L · 4:1
Dimensions	440 × 433 × 495 mm
Alimentació / potència	12 V · 8 A
Pes	32 kg

Compartiments	2
Volum abans de compactar	210 L
Bosses	Bosses estàndard de 30 L
Materials exclosos	Vidre, orgànic i residus rígids

OBSERVACIONS

Pendent de confirmar: Soroll.

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquinas


Data sheet OB200 Dual PLUS (1) (1).pdf

obelis-200-dual-plus-en.pdf

24 / 26 MODELS

OBELIS OB100

Compactació a bord amb 20 litres de capacitat.

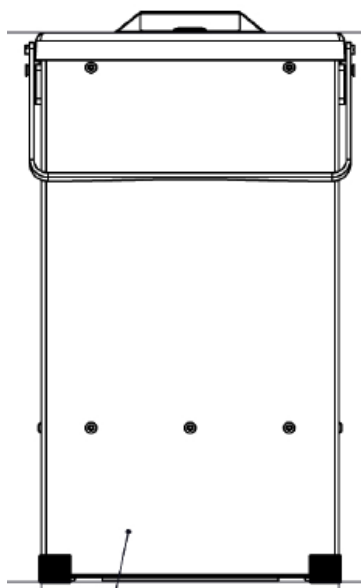

DADES TÈCNIQUES

Capacitat	20 L
Dimensions	227 × 423 × 389 mm

LA SOLUCIÓ

Compactadora per a iots amb 20 L de capacitat, segons el catàleg de models Obelis 2025.

ON ENCAIXA

Iots i embarcacions que necessiten compactar residus a bord.

Compacta els residus per reduir l'espai d'emmagatzematge a bord. Cal confirmar els materials admesos i els requisits d'instal·lació per a aquest model.

Amplada del cos	210 mm
Altura fins a la tapa	389 mm

OBSERVACIONS

Mides del plànol del fabricant: amplada i profunditat màximes de la tapa; altura fins a la tapa, sense el comandament superior. Cal confirmar l'espai d'instal·lació i les dades elèctriques per a aquest model.

Dibuix tècnic original. Altura fins a la tapa, sense incloure el comandament superior. Materials admesos i requisits elèctrics no especificats al fullet de gamma.

Dades no publicades a la documentació consultada: Alimentació / potència, Soroll, Pes.

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquinas


OBELIS MODELLI 2025 (2).pdf · pp. 1-2 · manufacturer model range

obelis-models-2025.pdf

25 / 26 MODELS

OBELIS OB200 DUAL

Dos compartiments de 20 litres per a bord.

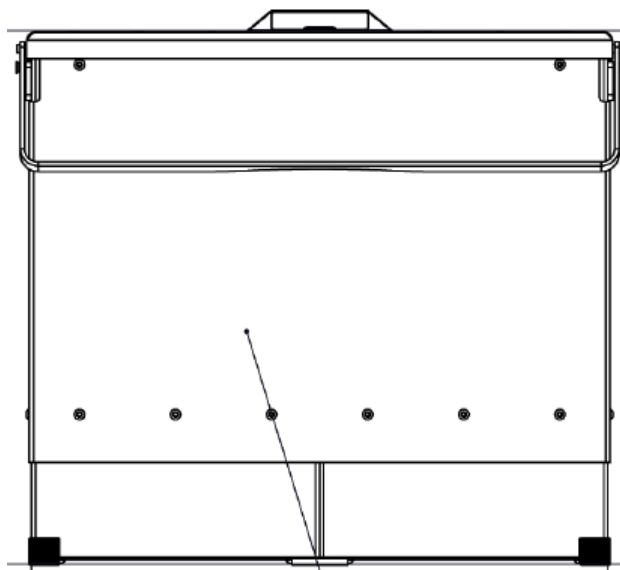

DADES TÈCNIQUES

Capacitat	2 × 20 L · 40 L
Dimensions	436 × 423 × 389 mm

LA SOLUCIÓ

Compactadora per a iots amb dos compartiments de 20 L i 40 L totals, segons el catàleg de models Obelis 2025.

ON ENCAIXA

Iots i embarcacions que necessiten compactar residus a bord.

Compacta els residus per reduir l'espai d'emmagatzematge a bord. Cal confirmar els materials admesos i els requisits d'instal·lació per a aquest model.

Amplada del cos	420 mm
Altura fins a la tapa	389 mm

OBSERVACIONS

Mides del plànol del fabricant: amplada i profunditat màximes de la tapa; altura fins a la tapa, sense el comandament superior. Cal confirmar l'espai d'instal·lació i les dades elèctriques per a aquest model.

Dibuix tècnic original. Altura fins a la tapa, sense incloure el comandament superior. Materials admesos i requisits elèctrics no especificats al fullet de gamma.

Dades no publicades a la documentació consultada: Alimentació / potència, Soroll, Pes.

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquinas


OBELIS MODELLI 2025 (2).pdf · pp. 1-2 · manufacturer model range

obelis-models-2025.pdf

26 / 26 MODELS

OBELIS OB300

Compactació a bord amb 52 litres de capacitat.

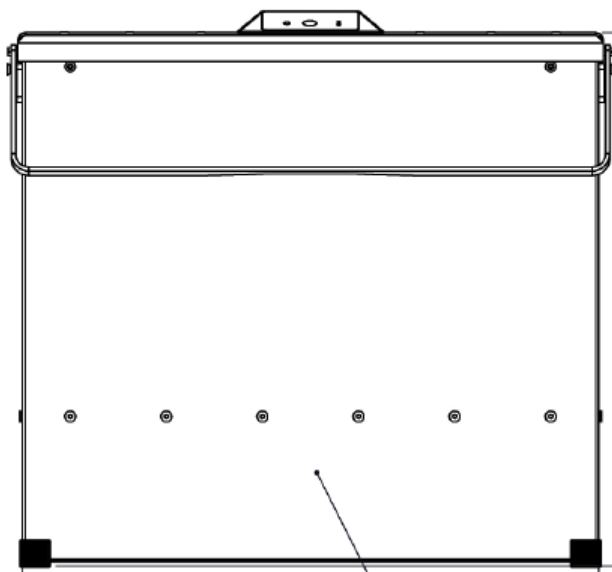

DADES TÈCNIQUES

Capacitat 52 L

Dimensions 436 × 423 × 389 mm

LA SOLUCIÓ

Compactadora per a iots amb 52 L de capacitat, segons el catàleg de models Obelis 2025.

ON ENCAIXA

Iots i embarcacions que necessiten compactar residus a bord.

Compacta els residus per reduir l'espai d'emmagatzematge a bord. Cal confirmar els materials admesos i els requisits d'instal·lació per a aquest model.

Amplada del cos 420 mm

Altura fins a la tapa 389 mm

OBSERVACIONS

Mides del plànol del fabricant: amplada i profunditat màximes de la tapa; altura fins a la tapa, sense el comandament superior. Cal confirmar l'espai d'instal·lació i les dades elèctriques per a aquest model.

Dibuix tècnic original. Altura fins a la tapa, sense incloure el comandament superior. Materials admesos i requisits elèctrics no especificats al fullet de gamma.

Dades no publicades a la documentació consultada: Alimentació / potència, Soroll, Pes.

FONTS DEL MODEL

www.reduxo.es/maquinas

OBELIS MODELLI 2025 (2).pdf · pp. 1-2 · manufacturer model range

obelis-models-2025.pdf

QUIN ÉS EL TEU SEGÜENT PAS?

Explica'ns què reculls, on ho reculls i amb quin volum. T'ajudem a seleccionar i dimensionar la màquina.

ASSESSORAMENT REDUXO

info@reduxo.es

+34 936 072 162

www.reduxo.es

C/ Marina 16-18, 27a planta · Torre Mapfre · 08005 Barcelona

SOBRE AQUEST CATÀLEG

Edició revisada: 2026-09-21. Fotografies i dibuixos tècnics de producte procedents de les fonts originals. Les fitxes recullen la informació disponible; les dades assenyalades com a pendents requereixen confirmació. Les configuracions i opcions es concreten amb Reduxo.